

2009

M a r k ý z y



s u n p r o t e c t i o n s y s t e m s

Obsah

- 2-3 Silver plus
- 4-5 Australia
- 6-7 Jamaica
- 8-9 Palladio
- 10-11 Dakar
- 12 Dodatečné vybavení markýz



Silver plus



Silver Plus je vyrobena z lehkých slitin a je proto vítaným ekonomickým řešením při zatemňování teras a balkonů střední velikosti.

- Rozkládací ramena markýzy jsou vyrobena ze speciální hliníkové slitiny, namontována na úchyty, které jsou vyrobeny číslíkovými obráběcími stroji z téže hliníkové slitiny.
- Použití Fleyerova řetězu v kloubech zaručuje vysokou životnost.
- Konstrukce je opřena o pevnou čtvercovou desku, což nám dává volnost při volbě místa namontování konzol. Montáž markýzy je proto velmi jednoduchá.
- Dodatečná stříška - hliníková chrání látku a zdůrazňuje celkový estetický vzhled markýzy.
- Konstrukce markýzy je lakována práškovou metodou v bílé barvě.
- Možnost použití křížových ramen.

Výsuv	1,6m; 1,9 m; 2,2 m; 2,5 m
Maximální výsuv	2,5 m
Maximální šířka	5,3 m
Minimální šířka	výsuv + 0,4m
Ramena	rozkládací, hliníková s pružinami a řetězem, vodorovné seřízení složených ramen, u křížových ramen min. šířka = výsuv -0,4m
Úhel pohybu	5° - 40°
Konzole	do zdi, do stropu, do krovu
Velikost navíjecí hřídele	70 mm; 80 mm
Stříška	na přání
Barevné provedení	bílá prášková barva
Látka	více než 60 vzorů
Volán	výška 21cm (±0,5 cm), druh dle vzorníku
Ruční ovládání	klika 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické čidlo vítr-slunce



Přední lišta



Rameno s řetězem




Křížová ramena


Barevné provedení :




- bílá, RAL 9010

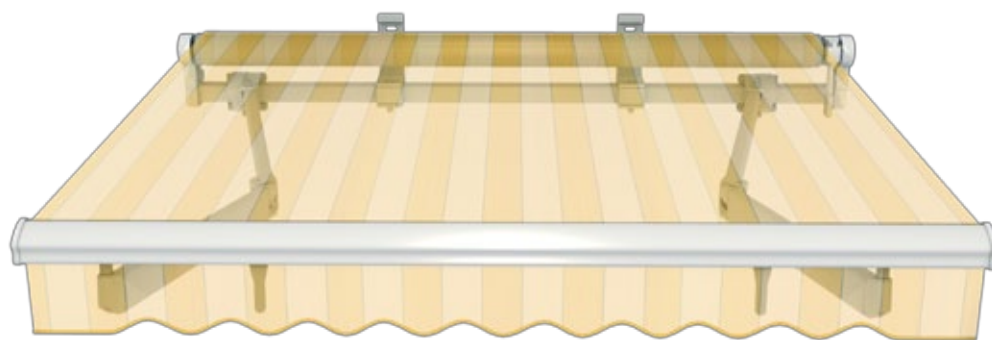


Regulace a způsob montáže :

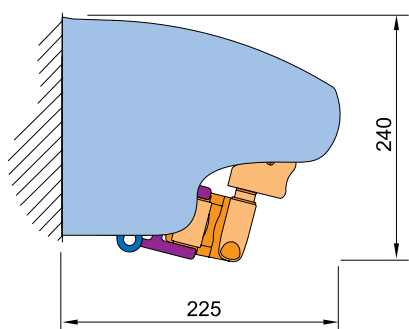


Montáž do zdi (verze se stříškou)

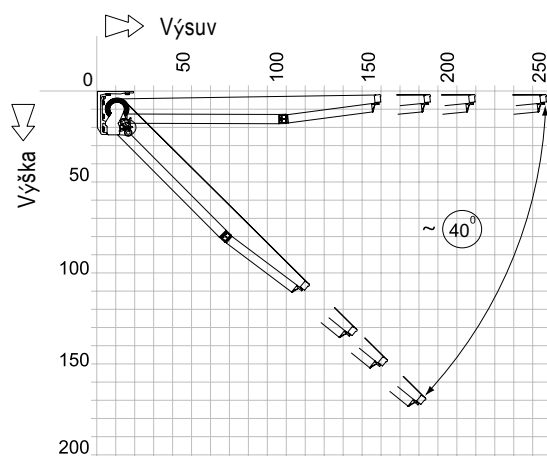


Rozsah regulace sklonu markýz

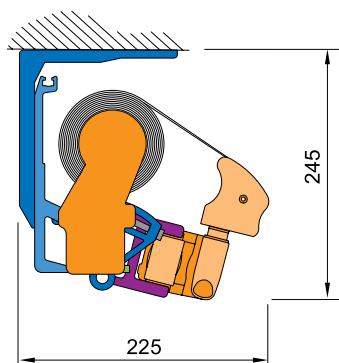

Montáž do stropu

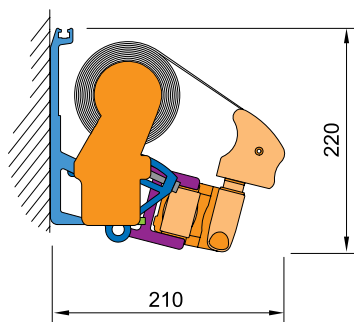

Montáž do stěny

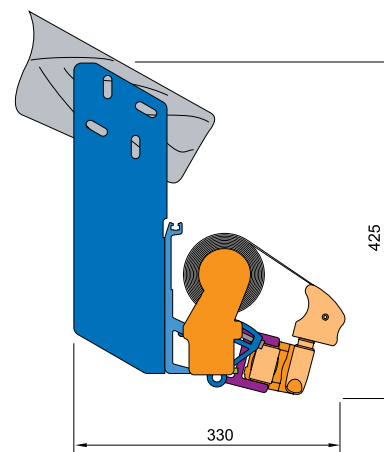

Montáž do krovu



Australia

AUSTRALIA • AUSTRALIA • AUSTRALIA • AUSTRALIA



Australia se výborně osvědčuje na velkých terasách. Díky jednoduché konstrukci a solidnímu provedení se často používá v komerčních instalacích.

- Rozkládací ramena markýzy jsou namontovány na hliníkových konzolách vyrobených technikou tlakového odlitku.
- Preciznost výroby kloubů ramen a použití Fleyerova řetězu zaručí markýze trvanlivost a vysokou životnost.
- Centrální vzpěra navíjecí hřídele pomáhá zamezit jejímu prohnutí a zajišťuje správné napnutí látky zejména u velmi širokých markýz.
- Konstrukce je opřena o pevnou ocelovou čtvercovou desku, což nám dává volnost při volbě místa


Výsuv	2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m
Maximální výsuv	3,6 m
Maximální šířka	7 m
Minimální šířka	výsuv + 0,35 m
Ramena	rozkládací, hliníková s pružinami a řetězem, vodorovné seřízení složených ramen, u křížových ramen min. šířka = výsuv - 0,4m
Úhel pohybu	5° - 60°
Konzole	do zdi, do stropu, do krovu
Velikost navíjecí hřídele	70 mm ; 80 mm
Barevné provedení	bílá, béžová, stříbrná s grafitovými koncovkami, hnědá
Látka	více než 60 vzorů
Volán	výška 21cm (±0,5 cm), druh dle vzorníku
Ruční ovládání	klika 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické čidlo vítr-slunce

namontování konzol. Montáž markýzy se tím výrazně zjednoduší.


- Konstrukce markýzy je lakována práškovou metodou v barvách: bílá,

béžová, stříbrná s grafitovými koncovkami, hnědá

- Možnost použití křížových ramen.

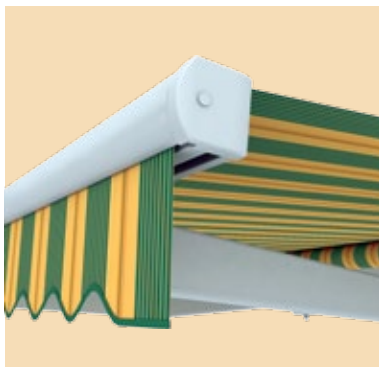

Přední lišta

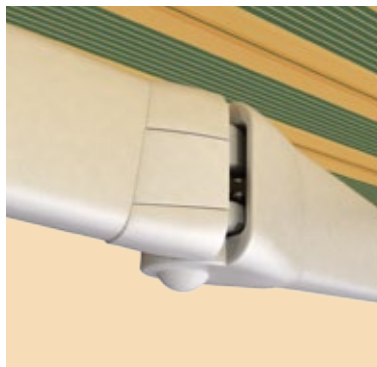

Rameno s řetězem



Křížová ramena

Barevné provedení :



- bílá, RAL 9010



- béžová, RAL 1015




- stříbrná, RAL 9006



- grafitové koncovky, RAL 7021



- hnědá, RAL 8016

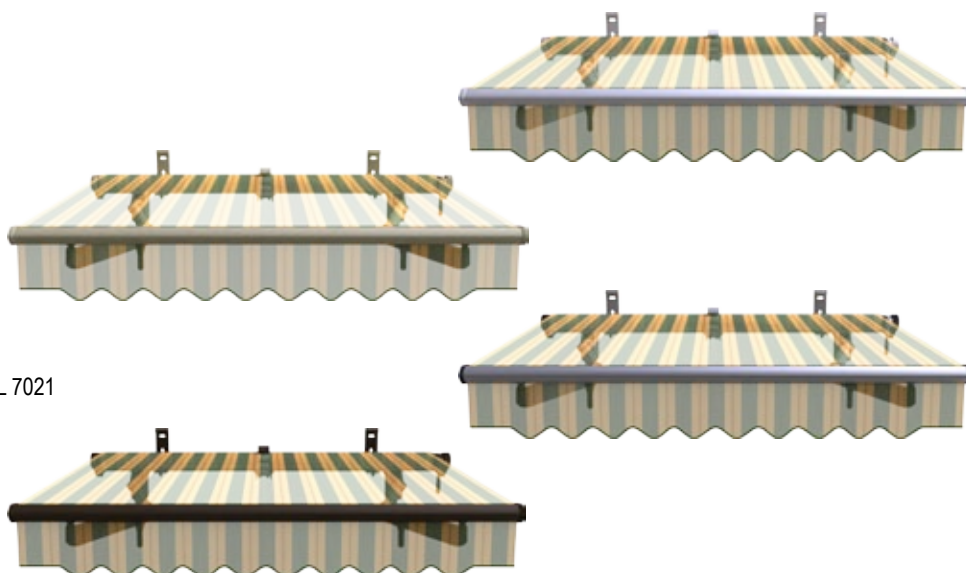

Regulace a způsob montáže:

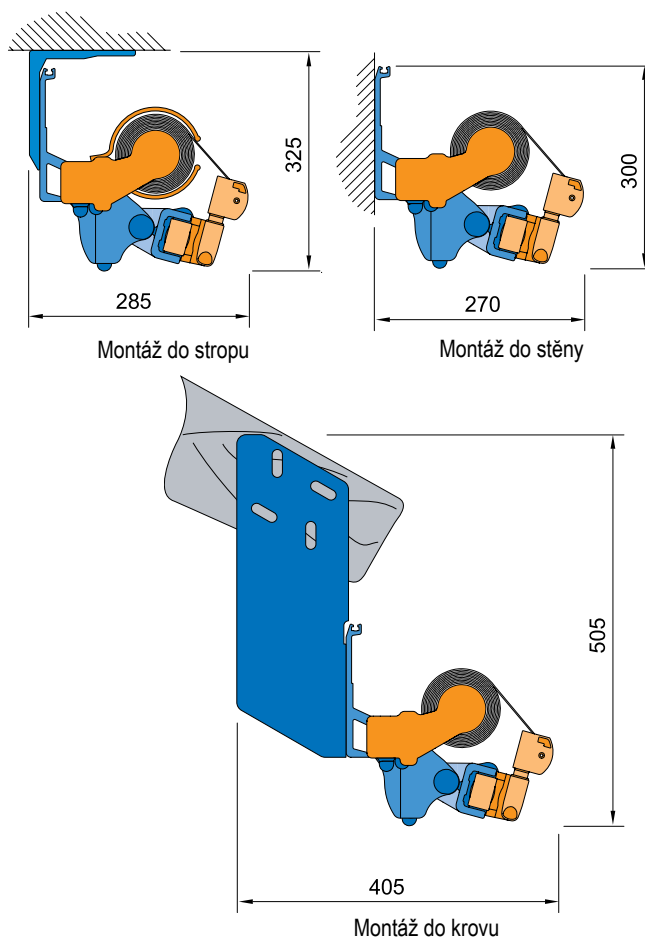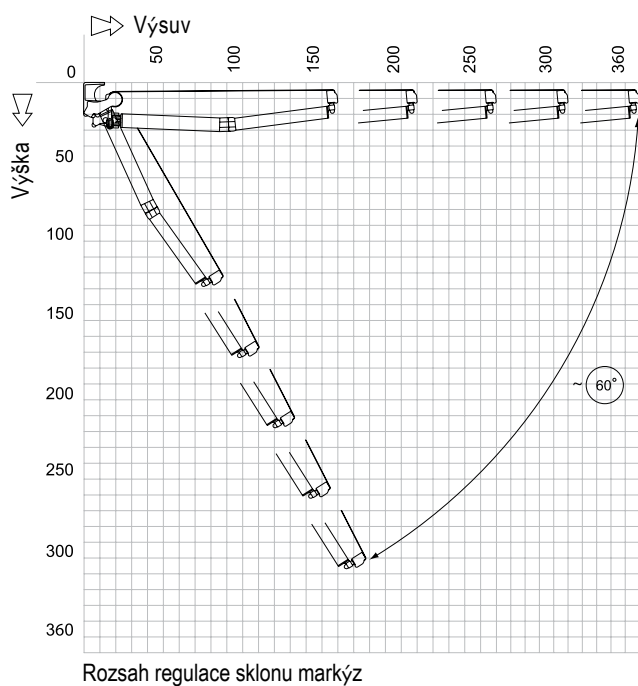

Jamaica

JAMAICA • JAMAICA • JAMAICA • JAMAICA • JAMAICA



Jamaica je spojením solidnosti a elegance. Její konstrukce zajišťuje vysokou životnost v podmínkách intenzivního provozu a proto je ideálním řešením pro velké terasy a komerční instalace.

- Rozkládací ramena markýzy jsou namontována na hliníkové konzoly speciální konstrukce. Tyto konzoly jsou vyrobeny speciální metodou číslíkového obrábění.
- Použití Fleyerova řetězu při konstrukci ramen ve spojení s přesností provedení kloubů zajišťují markýze dlouholetý bezporuchový provoz.
- Díky centrální vzpěře navijecí hřídele je u velkých markýz látka vždy rovnoměrně napnutá.
- Konstrukce se opírá o pevnou čtvercovou desku, což nám dává volnost při volbě místa namontování konzol. Montáž markýzy se tím výrazně zjednoduší

Výsuv	2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m; 4,1m
Maximální výsuv	4,1 m
Maximální šířka	7 m
Minimální šířka	výsuv + 0,5 m
Ramena	rozkládací, hliníková s pružinami a řetězem, vodorovné seřízení složených ramen, u křížových ramen min. šířka = výsuv -0,4m
Úhel pohybu	5° - 40°
Konzole	do zdi, do stropu, do krovu
Velikost navijecí hřídele	70 mm ; 80 mm
Stříška	na přání
Barevné provedení	bílá, béžová, stříbrná s grafitovými koncovkami, hnědá
Látka	více než 60 vzorů
Volán	výška 21cm (±0,5 cm), druh dle vzorníku
Ruční ovládání	klika 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické čidlo vítr-slunce

- Konstrukce markýzy je lakována práškovou metodou v barvách: bílá, béžová, stříbrná s grafitovými koncovkami, hnědá


- Možnost použití křížových ramen.



Přední lišta



Rameno s řetězem

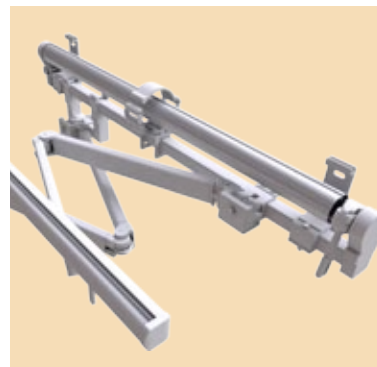

Křížová ramena

Barevné provedení :



- bílá, RAL 9010



- béžová, RAL 1015




- stříbrná, RAL 9006


- grafitové koncovky, RAL 7021







- hnědá, RAL 8016

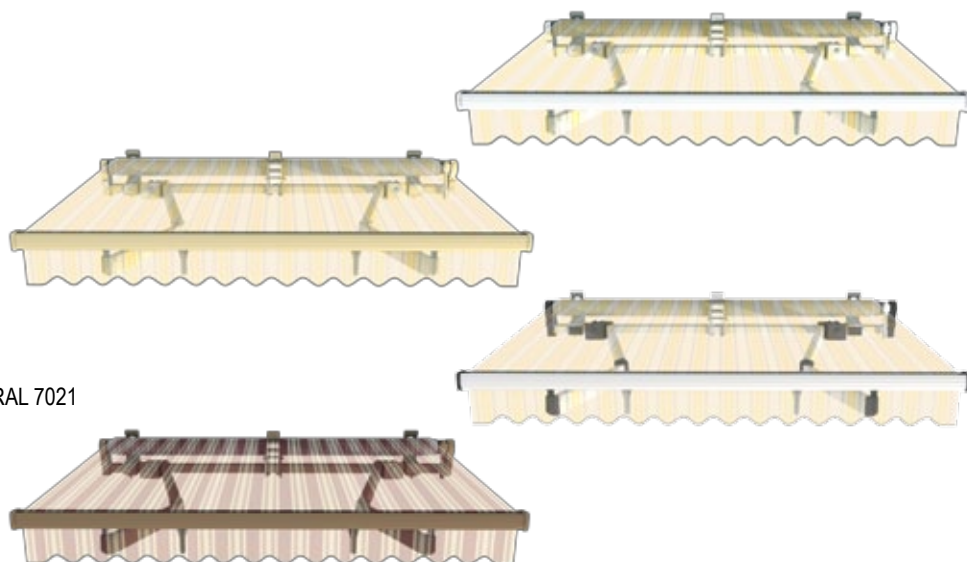

Regulace a způsob montáže :

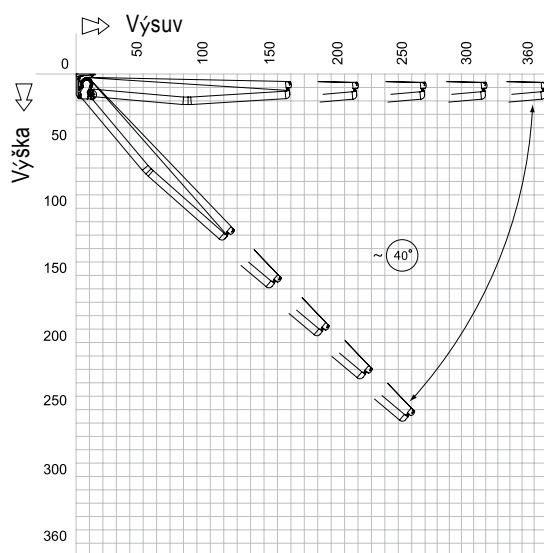

Rozsah regulace sklonu markýz

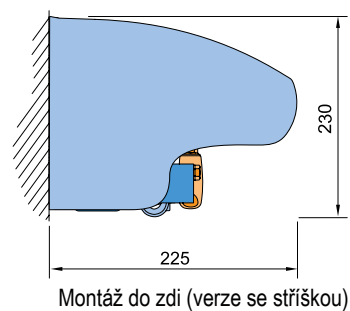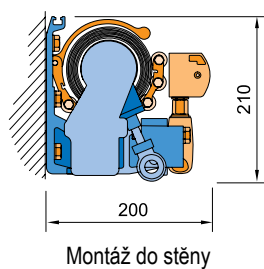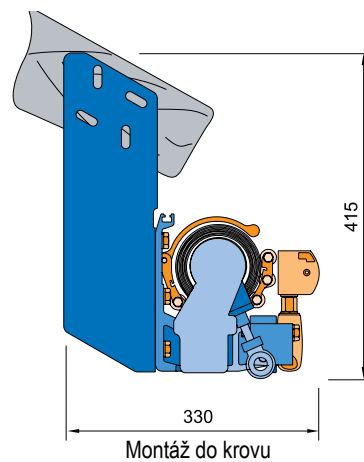

Palladio




Palladio je elegantní markýza s kazetou, vhodná zejména pro instalaci na terasách.

- Speciální konstrukce konzol ramen zvedá ramena nahoru. Dochází k těsnému uzavření kazety, která chrání navinutou látku.
- Použití Fleyerova řetězu při konstrukci ramen ve spojení s přesností provedení kloubů zajišťují markýze dlouhodobý bezporuchový provoz.
- Díky použití pružných vzpěr navijecí hřídele je látka vždy rovnoměrně napnutá.
- Palladio spojuje vlastnosti kazetové markýzy s konstrukcí opřenou na čtvercové desce. Toto řešení umožňuje využití funkčnosti kazetové markýzy v plném rozsahu a zároveň zjednodušuje její montáž.
- Konstrukce markýzy je lakována

Výsuv	2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m
Maximální výsuv	3,6 m
Maximální šířka	7 m
Minimální šířka	výsuv + 0,5 m
Ramena	rozkládací, hliníková s pružinami a řetězem vodorovné seřízení složených ramen,
Úhel pohybu	5° - 50°
Konzole	do zdi, do stropu, do krovu
Velikost navijecí hřídele	70 mm
Kazeta	s těsněním
Barevné provedení	bílá, béžová, stříbrná s grafitovými koncovkami, hnědá
Látka	více než 60 vzorů
Volán	výška 21 cm (±0,5 cm), druh dle vzorníku
Ruční ovládání	klika 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické čidlo vítr-slunce, doporučujeme motor s automatickými koncovými dorazy.

práškovou metodou v barvách: bílá, béžová, stříbrná s grafitovými koncovkami, hnědá.

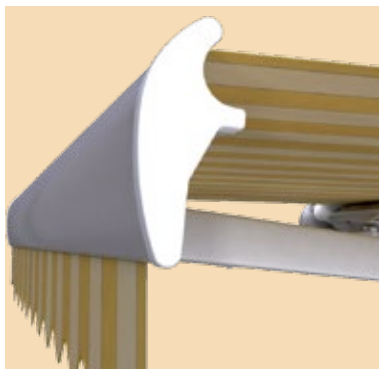

Přední lišta



Rameno s řetězem



Nosná konstrukce markýzy

Barevné provedení :



- bílá, RAL 9010



- béžová, RAL 1015



- stříbrná, RAL 9006


- grafitové koncovky, RAL 7021




- hnědá, RAL 8016




Regulace a způsob montáže:




Montáž do stěny

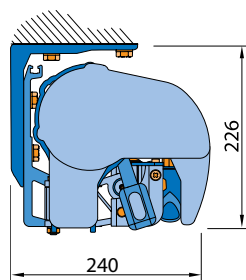

Montáž do stropu

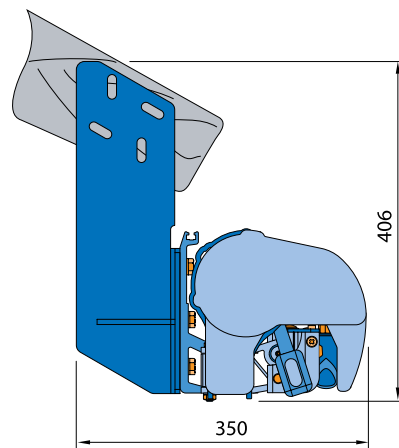


Montáž do krovu

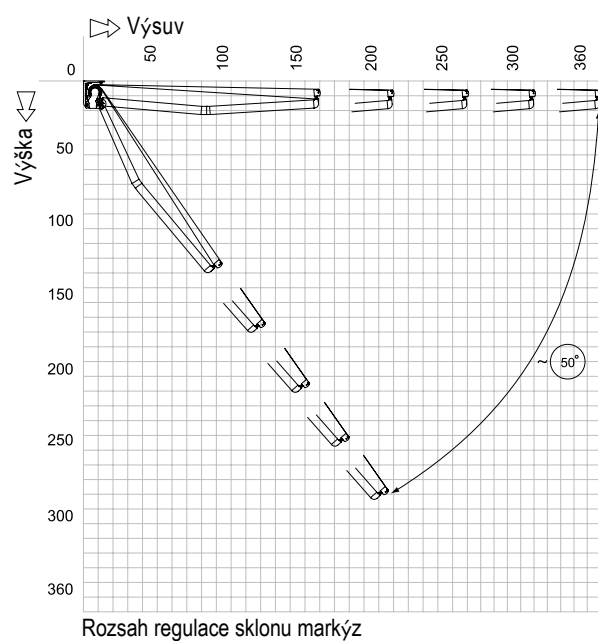

Dakar


DAKAR • DAKAR • DAKAR • DAKAR • DAKAR

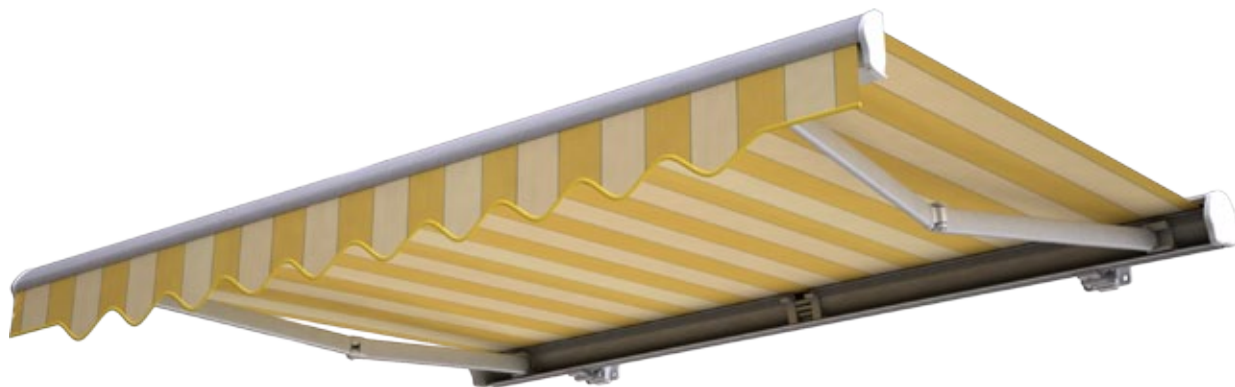

Dakar je vhodná zejména pro zatemnění velkých teras.

- Plná kazeta dodává této markýze moderní a elegantní vzhled přičemž chrání látku i ramena proti atmosférickým vlivům.
- Pro účinnější ochranu látky používáme zabezpečovací těsnění uvnitř kazety.
- Při konstrukci markýzy používáme rozkládací ramena ze slitiny hliníku. Ramena jsou namontována na konzoly vyrobené metodou tlakového odlitku.
- Přesné klouby s Fleyerovým řetězem z nerezové oceli zajišťují dlouhodobý a bezporuchový provoz.
- U širších markýz je použita centrální vzpěra hřídele, která zajišťuje správné a rovnoměrné napnutí látky.
- Konstrukce markýzy je ošetřena práškovou metodou v barvách: bílá, stříbrná s grafitovými koncovkami, béžová, hnědá.


Výsuv	2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m
Maximální výsuv	3,6 m
Maximální šířka	6 m
Minimální šířka	výsuv + 0,5 m
Ramena	rozkládací, hliníková s pružinami a řetězem vodorovné seřízení složených ramen,
Úhel pohybu	5° ~ 40°
Konzole	do zdi, do stropu, do krovu
Velikost navijecí hřídele	80 mm
Kazeta	s těsněním
Barevné provedení	bílá, béžová, stříbrná s grafitovými koncovkami, hnědá
Látka	více než 60 vzorů
Volán	výška 21 cm (±0,5 cm), druh dle vzorníku
Ruční ovládání	Klika 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické čidlo vítr-slunce, doporučujeme motor s automatickými koncovými dorazy.

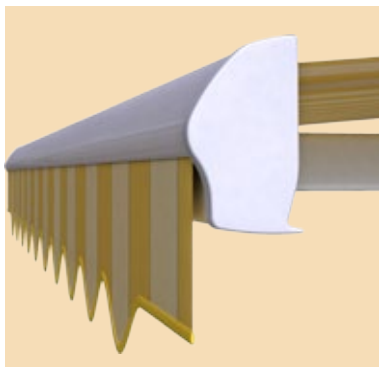

Přední lišta



Rameno s řetězem

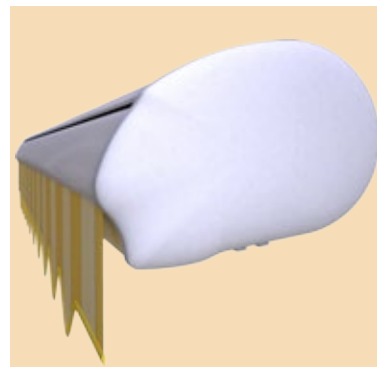

Nosná konstrukce markýzy

Barevné provedení :



- bílá, RAL 9010



- béžová, RAL 1015




- stříbrná, RAL 9006


- grafitové koncovky, RAL 7021




- hnědá, RAL 8016

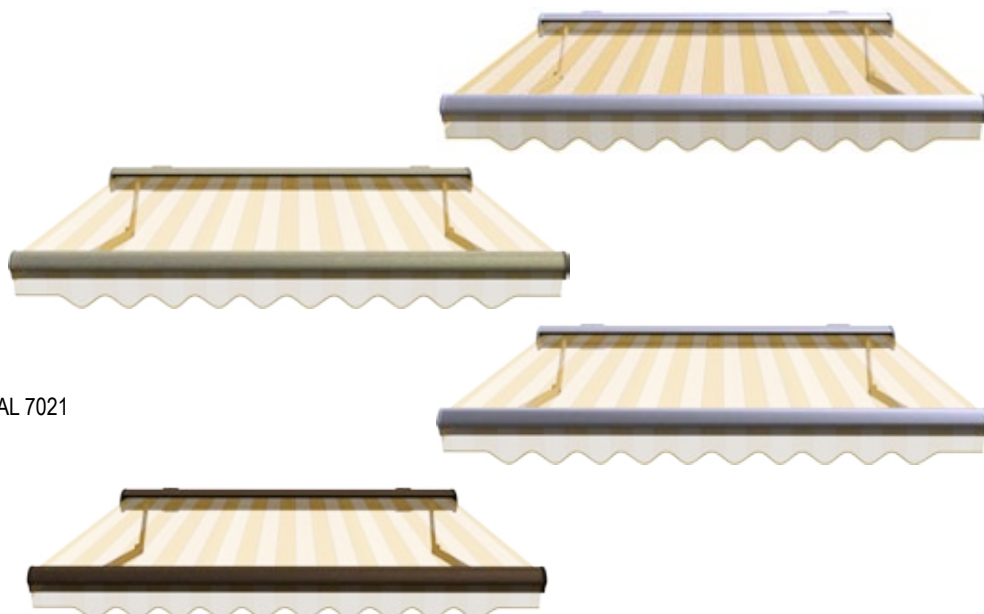


Regulace a způsob montáže :

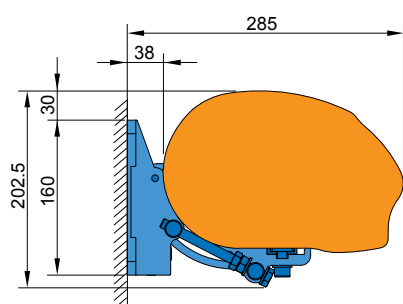


Montáž do stěny

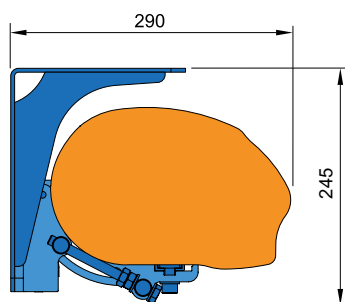

Montáž do stropu

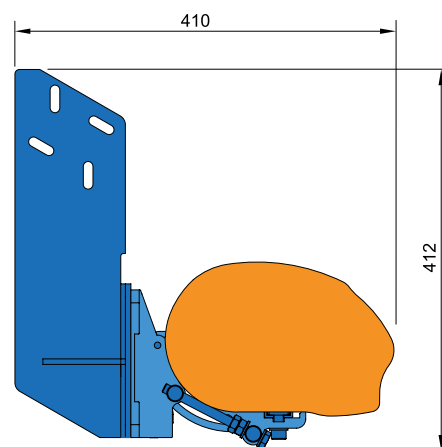

Montáž do krovu

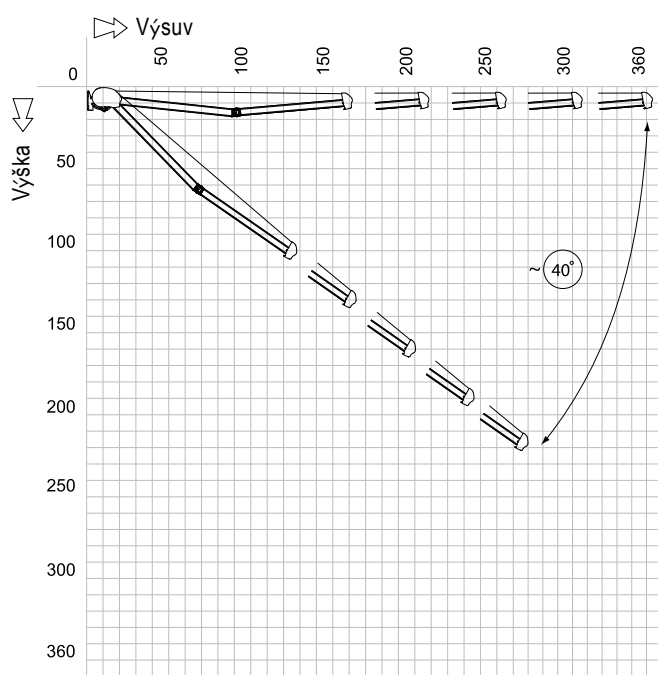

Rozsah regulace sklonu markýz



Dodatečné vybavení markýz

Motory

Axis – je opatřen mechanickými koncovými vypínači. Horní a dolní poloha se seřizuje pomocí imbusového šroubu.

Axis Nemo - je vybaven elektronickými koncovými dorazy a řídicí jednotkou s přijímačem dálkového ovládání. Existuje možnost přímého ovládání motoru pomocí pulzního vypínače. Naprogramování koncových dorazů probíhá přímo pomocí ovládače.



Motory s nouzovou havarijní klikou

Axis-H je vybaven mechanickými koncovými dorazy s možností ručního svinutí markýzy pomocí kliky. Dorazy se nastavují pomocí imbusového šroubu.



Řídicí jednotky a čidla počasí

Rem Co – je řídicí jednotka pro motory Axis, Axis-H. Je vybavena přijímačem dálkového ovládání. Umožňuje přímé řízení pulsním vypínačem a spolupracuje s čidly počasí.

Rem C1 – je řídicí jednotka pro motory Axis, Axis-H. Je vybavena přijímačem dálkového ovládání a spolupracuje s čidlem větr.



Ovládání

Směrový vypínač – ovládání motorů Axis, Axis-H.

Pulsní vypínač – ovládání motorů Nemo

Jednokanálový vysílač dálkového ovládání

Jednokanálový vysílač dálkového ovládání s funkcí kontroly čidla slunce.

Pětikanálový vysílač dálkového ovládání.



Převodovka s posilovačem

Převodovka s posilovačem navijení markýzy a omezovačem koncové polohy.

Možnost použití v markýzách: Silver Plus, Jamaica, Australia.



